


LED
CATALOUGE

전선 및 잡자재



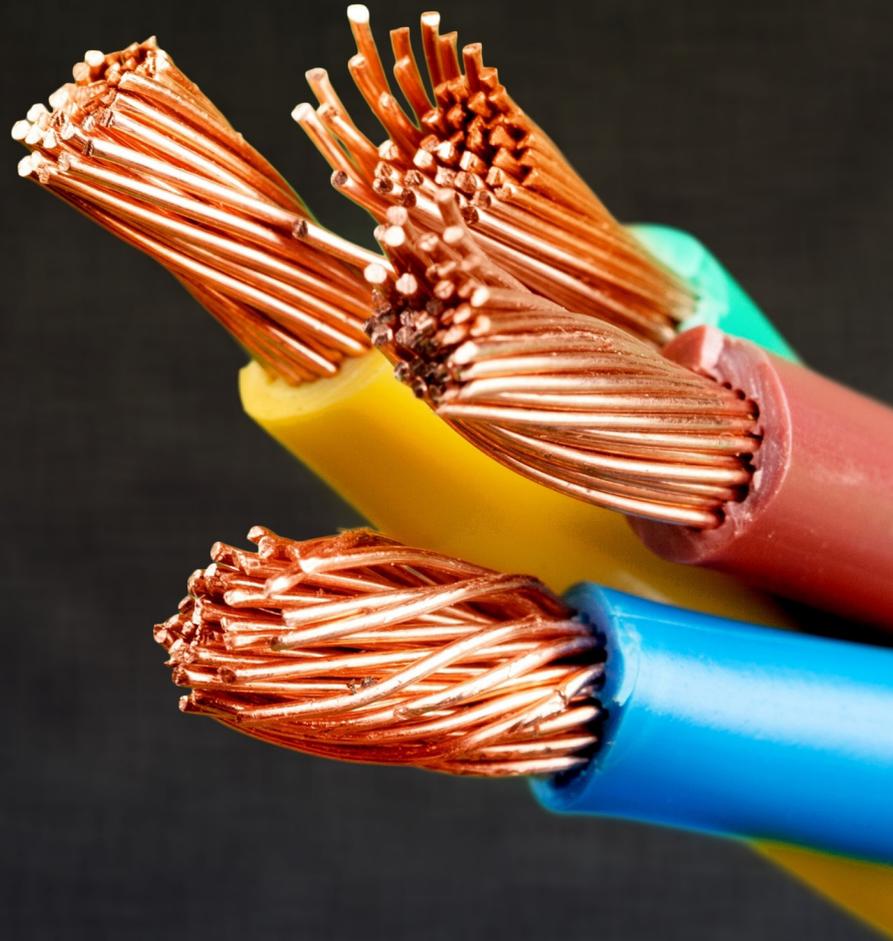

ELECTRONIC CABLE



HIV (300M)

색상_ 흑 백 녹 황 청 적

도체 (공칭 단면적)	절연체 두께	완성품 바깥지름	최대 도체저항	시험 전압	절연 저항	개산 무게
1.5	0.7	3.2	12.1	2,000	0.011	21
2.5	0.8	3.9	7.41	2,000	0.009	32
4	0.8	4.4	4.61	2,000	0.0085	50

HFIX (300M)

색상_ 흑 백 녹 황 청 적

도체 (공칭 단면적)	도체 등급	절연체 두께	완성품 바깥지름	최대 도체저항	시험 전압	절연 저항	개산 무게
1.5	1	0.7	3.3	12.1	2,500	0.011	20
1.5	2	0.7	3.4	12.1	2,500	0.010	20
2.5	1	0.8	4.0	7.41	2,500	0.009	40
2.5	2	0.8	4.1	7.41	2,500	0.009	40
4	1	0.8	4.6	4.61	2,500	0.0085	50
4	2	0.8	4.7	4.61	2,500	0.00777	50

VCT-F (100M)



2C / 2P

공칭 단면적	도체		절연체 두께	시스 두께	완성품 바깥지름	도체 저항		시험 전압	개산 무게
	구성(소선지름)	바깥지름(mm)				도급 O	도급 X		
1.0	0.21	1.3	0.8	1.8	10.0	19.5	20.0	3.5KV	120
1.5	0.26	1.6	0.8	1.8	10.5	13.3	13.7	3.5KV	130
2.5	0.26	2.1	0.8	1.8	11.5	7.98	8.21	3.5KV	160
4	0.31	3.6	1.0	1.8	13.5	4.95	5.09	3.5KV	220

3C / 3P

공칭 단면적	도체		절연체 두께	시스 두께	완성품 바깥지름	도체 저항		시험 전압	개산 무게
	구성(소선지름)	바깥지름(mm)				도급 O	도급 X		
1.0	0.21	1.3	0.8	1.8	10.5	19.5	20.0	3.5KV	140
1.5	0.26	1.6	0.8	1.8	11.0	13.3	13.7	3.5KV	160
2.5	0.26	2.1	0.8	1.8	121.0	7.98	8.21	3.5KV	200
4	0.31	3.6	1.0	1.8	14.0	4.59	5.09	3.5KV	280

4C / 4P

공칭 단면적	도체		절연체 두께	시스 두께	완성품 바깥지름	도체 저항		시험 전압	개산 무게
	구성(소선지름)	바깥지름(mm)				도급 O	도급 X		
1.0	0.21	1.3	0.8	1.8	11.0	19.5	20.0	3.5KV	170
1.5	0.26	1.6	0.8	1.8	12.0	13.3	13.7	3.5KV	190
2.5	0.26	2.1	0.8	1.8	13.0	7.98	8.21	3.5KV	240
4	0.31	3.6	1.0	1.8	15.0	4.95	5.09	3.5KV	340

ELECTRONIC CABLE

SV (80M)



색상_ 흑

공칭 단면적	도체		절연체 두께	피복 두께	완성품 바깥지름	도체 저항	시험 전압	개산 무게
	구성(소선수 / 소선지름)	바깥지름(mm)						
1.5	7/0.53	1.59	0.7	1.4	6.3	21.1	3,500	60
2.5	7/0.67	2.01	0.7	1.4	6.7	7.41	3,500	75
4	7/0.85	2.55	0.7	1.4	7.2	4.61	3,500	95

CV (300M)

단심

공칭 단면적	도체		절연체 두께	피복 두께	완성품 바깥지름	도체 저항	시험 전압	개산 무게
	구성(소선수 / 소선지름)	바깥지름(mm)						
1.5	7/0.53	1.59	0.7	1.4	6.3	12.1	3,500	60
2.5	7/0.67	2.01	0.7	1.4	6.7	7.41	3,500	75
4	7/0.85	2.55	0.7	1.4	7.2	4.61	3,500	95

2C

공칭 단면적	도체		절연체 두께	피복 두께	완성품 바깥지름	도체 저항	시험 전압	개산 무게
	구성(소선수 / 소선지름)	바깥지름(mm)						
1.5	7/0.53	1.59	0.7	1.8	11	12.1	3,500	130
2.5	7/0.67	2.01	0.7	1.8	12	7.41	3,500	160
4	7/0.85	2.55	0.7	1.8	13	4.61	3,500	210

3C

공칭 단면적	도체		절연체 두께	피복 두께	완성품 바깥지름	도체 저항	시험 전압	개산 무게
	구성(소선수 / 소선지름)	바깥지름(mm)						
1.5	7/0.53	1.59	0.7	1.8	11.5	12.1	3,500	155
2.5	7/0.67	2.01	0.7	1.8	12.5	7.41	3,500	190
4	7/0.85	2.55	0.7	1.8	13.5	4.61	3,500	255

4C

공칭 단면적	도체		절연체 두께	피복 두께	완성품 바깥지름	도체 저항	시험 전압	개산 무게
	구성(소선수 / 소선지름)	바깥지름(mm)						
1.5	7/0.53	1.59	0.7	1.8	12.5	12.1	3,500	180
2.5	7/0.67	2.01	0.7	1.8	13.5	7.41	3,500	235
4	7/0.85	2.55	0.7	1.8	14.5	4.61	3,500	305

UTP Cable

PAIR 수	도체 바깥지름	절연 바깥지름	케이블바깥지름	중량(kg/km)	포장
4P	0.5	0.9	5.5	10	BOX
25P	0.5	0.98	12.9	200	DRUM
50P	0.5	0.98	17.8	380	DRUM

이 외 다양한 상품이 구비되어 있으니 문의하시기 바랍니다.

ELECTRONIC CABLE

스위치 콘센트



1구 스위치



2구 스위치



3구 스위치



중 2구 스위치



4구 스위치



5구 스위치



6구 스위치

매입 스위치

정격1_ 16A 250V AC



매입 1구 콘센트



매입 2구 콘센트



매입 4구 콘센트



방우형 매입
1구 콘센트



방우형 매입
2구 콘센트



3구 T형
멀티콘센트



노출 1구 콘센트



노출 2구 콘센트



노출 3구 콘센트

콘센트

정격1_ 16A 250V AC



모듈라잭(8P)



복합형 유니트
(8P + 8P)



CATV 유니트



복합형 유니트
(CATV + 8P)

CATV 유니트

정격1_ 16A 250V AC

이 외 다양한 추가상품이 구비되어 있으니 문의하시기 바랍니다.

ELECTRONIC CABLE

감지기 / 환풍기 / 니드선



차동식 감지기

사이즈_ W105 x H30
형식_ DC 24V, 보통형, 재용형, 비방수형



광전식 감지기

사이즈_ W105 x H40
형식_ DC 24V, 2중, 보통형, 재용형



정온식 감지기

사이즈_ W105 x H40
형식_ DC 24V, 1중, 보통형, 재용형, 반도체식



환풍기

사이즈_ W170 x D170 x H89
타공사이즈_ 100mm



전원선 1.5M / 스위치 전원선 2M

재질_ VCTFK 장원형
색상_ 블랙



개별 멀티콘센트 3 / 4 / 5 / 6구

재질_ 난연 플라스틱
색상_ 화이트
길이_ 1.5M / 3M / 5M



케이블타이

재질_ PVC
색상_ 블랙, 화이트
규격_ 100 / 140 / 200 / 270
300 / 370 / 450 / 540



접속자

SQ	A	B
1.5	9	17
2.5	13	20
4	11	18
6	12	19

이 외 다양한 상품이 구비되어 있으니 문의하시기 바랍니다.

ELECTRONIC CABLE

주택용 차단기 SANGDO:



[누전] SIE-32c

정격전압	220V
정격전류	16A, 20A, 32A
정격차단전류	220V, 2.5kA
외형치수	W32 x D39 x H70

[누전] SEW-32d (메인용 大)

정격전압	220V
정격전류	20A, 32A
정격차단전류	220V, 2.5kA
외형치수	W65 x D39 x H70

[배선] SBW-32d 2P (메인용 大)

정격전압	220V
정격전류	16A, 20A, 32A
정격차단전류	220V, 2.5kA
외형치수	W65 x D70 x H39

[배선] SIB-32d 2P (분기용 小)

정격전압	220V
정격전류	16A, 20A, 30A, 32A
정격차단전류	220V, 3kA
외형치수	W33 x D39 x H70

산업용 차단기 SANGDO:



[누전] SIE-32h (분기용 小)

정격전압	220V
정격전류	15A, 20A, 30A
정격차단전류	220V, 2.5kA
외형치수	W32 x D39 x H70

[누전] SEW-32 (메인용 大)

정격전압	220V
정격전류	20A, 32A
정격차단전류	220V, 2.5kA
외형치수	W65 x D44 x H70

[배선] SBC-52

정격전압	220V
정격전류	20A, 30A, 40A, 50A
정격차단전류	220V, 5kA
외형치수	W50 x D60 x H96

[배선] SBC-53

정격전압	220V
정격전류	20A, 30A, 40A, 50A
정격차단전류	460V, 5kA
외형치수	W75 x D60 x H96

이 외 다양한 추가상품이 구비되어 있으니 문의하시기 바랍니다.

ELECTRONIC CABLE

와고 커넥터 **WAGO** & 잡자재



단자대

새들 / 반새들

규격	16 / 22 / 28 / 36 42 / 54 / 70 / 82
----	--

WAGO 커넥터

-모든전선용 2폴	-MC-2 / 단선
-모든전선용 3폴	-MC-3 / 단선
-모든전선용 5폴	-MC-4 / 단선
	-MC-5 / 단선
	-MC-8 / 단선
	-MC-34 / 연선

단자대

-1P
-2P
-3P

와이어커넥터

색상	SQ
황색	0.75 ~ 2.0
적색	2.0 ~ 3.5
청색	5.5
회색	8.0



PVC 노출박스 1개용 (스위치용)

재질	PVC
규격	W116 x D67 x H45



PVC 노출박스 1개용 (승압)

재질	PVC
규격	W116 x D67 x H45



PVC 노출박스 2개용 (콘센트/스위치)

재질	PVC
규격	W120 x D115 x H44




FIBOX

하이박스 1	W100 x D150 x H90
하이박스 2	W150 x D150 x H90
하이박스 3	W150 x D200 x H130
하이박스 4	W200 x D300 x H140

이 외 다양한 상품이 구비되어 있으니 문의하시기 바랍니다.

ELECTRONIC CABLE

몰딩

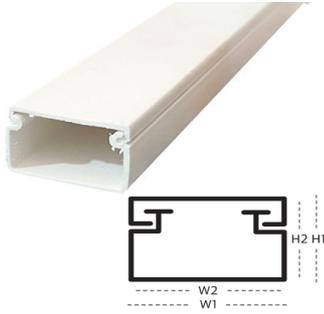


PVC 사각몰딩 (백색)

	W1	H1	W2	H2
1호	16	11	14	9
2호	19	12	17	10
3호	22	13	20	11
4호	24	15	21.5	12.5
5호	30	16	27.5	13.5



PVC 고강도 몰딩 (미색, 회색, 우드)

	W1	H1	W2	H2
1호	25	10	12.5	7
2호	31	12	17.5	8.5
3호	39	16	24	12
4호	51	19.5	34.5	15.5
5호	63	24	44	20

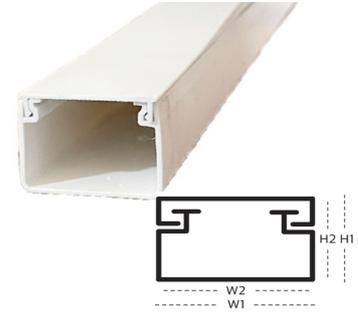

PVC 랜 몰드 (백색)

	W	H
40 x 30	40	30
60 x 40	60	40
80 x 60	80	60
100 x 80	100	80



AL 몰딩

	W1	H1	W2	H2
1호	19.5	11.5	15	8.5
2호	25	12.5	20	10
3호	33	16	29	14
4호	45	21	39	20
5호	54	22	46	21



AL 덕트

	W	H
35 x 25	35	25
50 x 35	50	35
60 x 60	60	60
70 x 40	70	40
100 x 50	100	50
100 x 100	100	100
120 x 60	120	60
150 x 100	150	100



45년의 신용과 최고의 품질. 합리적인 가격으로